


地毯	<i>CDX</i>
----	------------

安装位置图

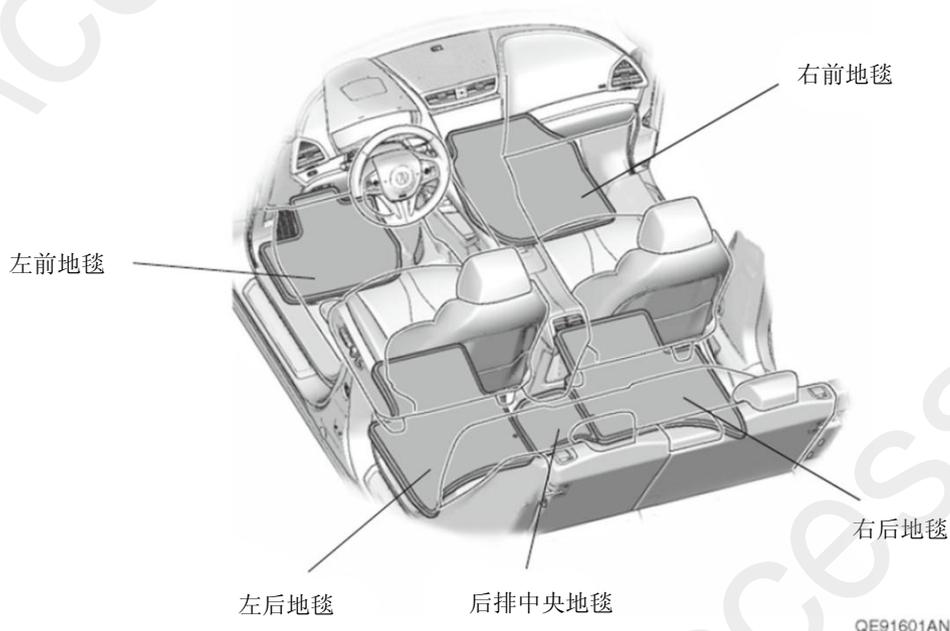

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

⚠ 危险

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

⚠ 警告

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

⚠ 注意

不遵从该指示，有可能导致受伤

建议


防止导致故障、破损的建议




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于抹布或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗


一般的注意事项

- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 由于车辆型号不同，插图有时会与实物存在差异。

关于本用品的注意事项

- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40°C。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。
- 安装前先确认地毯的安装位置。
- 必须把地毯牢固固定在固定器上。否则地毯滑动时会影响踏板的操作。
- 不要叠放 2 张地毯。否则上面的地毯滑动会影响踏板的操作。
- 拆出地毯重新安装时，必须把地毯牢固固定在固定器上。

组成配件 地毯套件

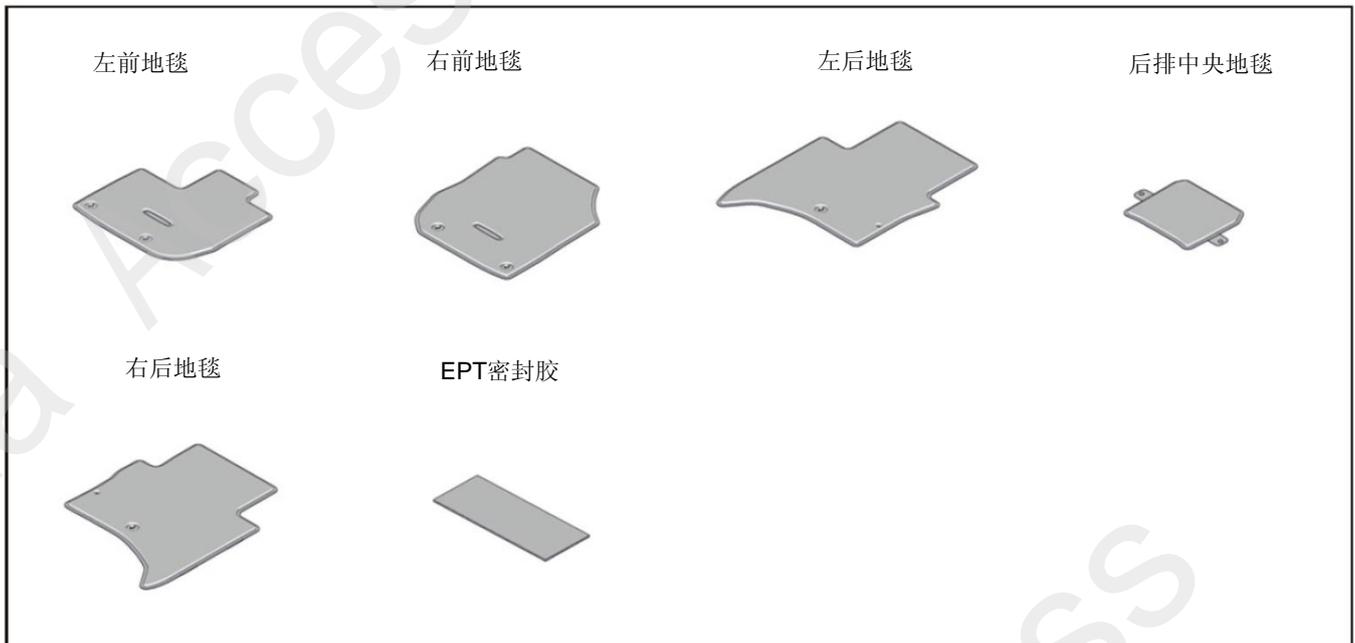

必要工具/用具

- 抹布
- 脱脂洗洁剂


安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。


建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

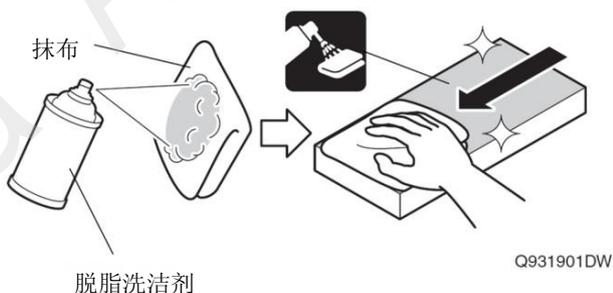


地毯的安装

1. 安装左前地毯。

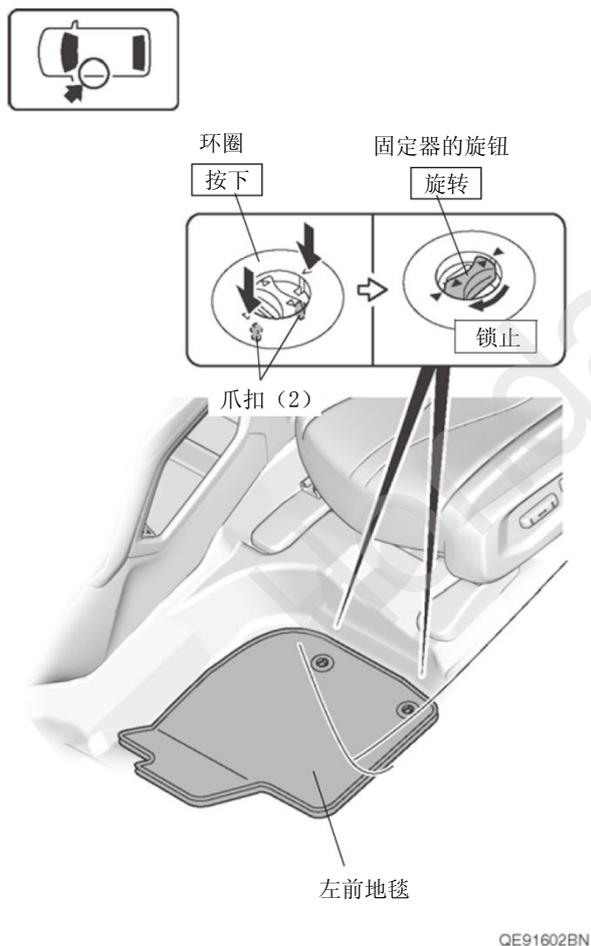


2. 安装右前地毯。

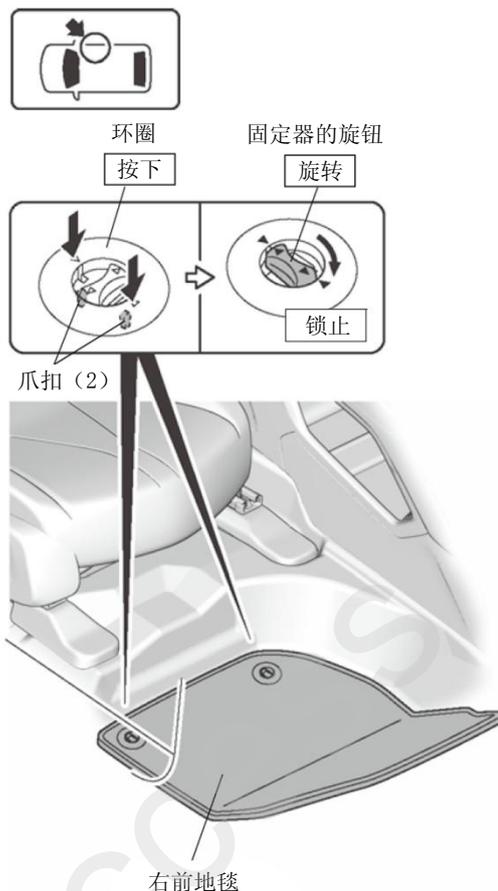

3. 拉起后排扶手。




后排扶手

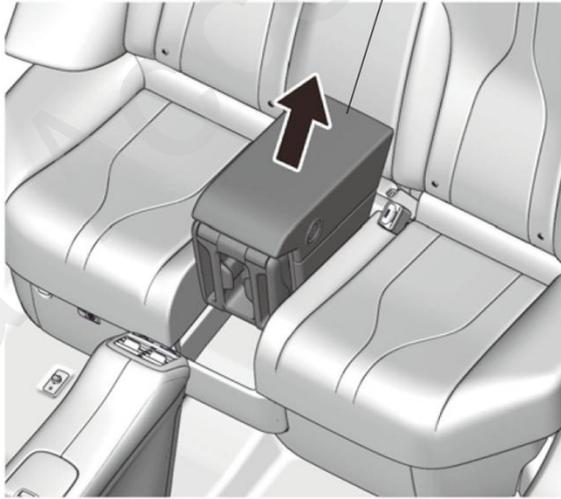

QF51201AA


4. 放倒护盖。
5. 粘贴 EPT 密封胶。
6. 把护盖装回。
7. 放下后排扶手。

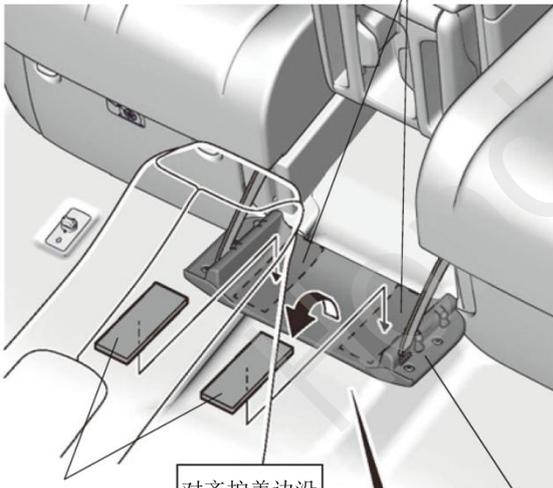

EPT密封胶
(2)

对齐护盖边沿

护盖

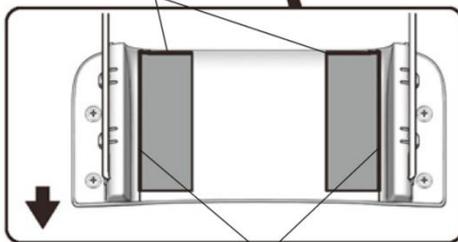

车辆前方

对齐R角

QF51202BA

8. 安装后排地毯。




环圈

按下


固定器的旋钮

旋转

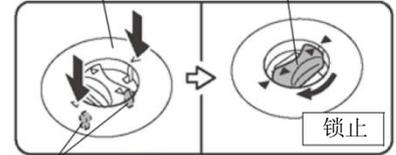

右后地毯

爪扣 (2)

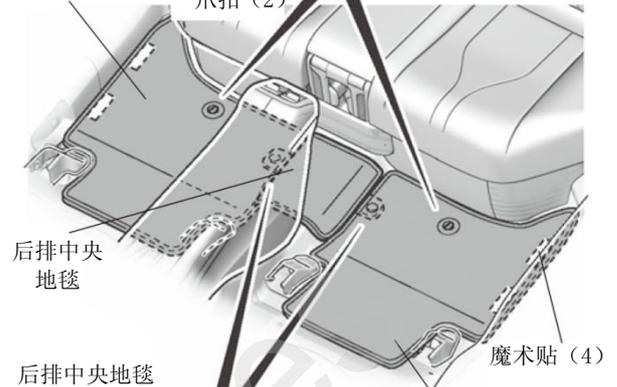


后排中央
地毯

后排中央地毯

魔术贴 (4)

左后地毯



卡钩 (2)

QE91604AN

9. 确认安装没有异常。
(安装完毕)