

HONDA



行车记录仪

Drive Recorder

用户手册

Honda Access

本田汽车用品(广东)有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话:0757 - 8663 6100

传真:0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn



使用前请仔细阅读产品使用说明书;



本产品请由本田4S店专业人员安装;



非常感谢您使用本田行车记录仪，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明确之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

本产品适用于12V供电的乘用车。

我司保留本产品的终止使用权及修改规格和设计的权利，用户可以前往授权的本田汽车特约销售服务店了解相关的更新信息。

目录

前言

1. 安全注意事项..... 1
2. 电源接通及切断方法..... 3

使用说明

1. 产品各部件名称..... 4
2. 按键功能及指示灯、扬声器..... 5
3. 功能及参数..... 7
4. 行车记录..... 9
4. 智能手机互联.....11
 - ①手机应用下载.....12
 - ②无线连接说明.....13
 - ③手机应用使用说明.....14

参考事项

1. 使用时的注意事项.....18
2. 在判断为故障之前.....19

安全注意事项

警告

- 行驶中，驾驶者请勿操作…
驾驶者操作时，请务必先将车辆停靠在安全地点。
- 行驶中，驾驶者请勿注视本装置的屏幕画面…
否则可能会忽视前方状况，引发交通事故。
- 引擎未发动状态下请不要长时间使用本设备…
否则会导致车辆电池亏电。
- 请勿分解、改造本装置…
否则可能会引发事故及火灾、触电。
- 万一发生进入异物、淋水、冒烟、有难闻气味等异常情况时…
请立即停止使用，并务必与本田特约店联系，若继续使用，可能会引发事故及火灾、触电。
- 在插拔存储卡前，请确认设备已完全关闭，指示灯处于熄灭状态…
否则可能会导致存储卡损坏。
- 插拔存储卡时，请小心防止存储卡弹飞丢失。
- 插拔存储卡时，请确保金属触点一面朝下，否则有可能损坏卡槽。
- 不要使用非原装TF卡…
否则可能引起功能不正常。
- 停车监控选项为高灵敏度时，轻微震动、下雨等都会触发录像，会损耗过多的电池电力…
建议根据实际设置为适当的灵敏度等级。


安全注意事项

注意

- 请勿将本装置用于车载以外的用途…
否则可能会造成伤害或触电事故。
- 切勿在故障状态下继续使用…
发现冒烟、有异物声音或异味时，请立即关闭电源。
- 车内温度较高时，请降温后再使用…
在高温状态下使用本装置，可能会造成故障。
- 请勿向设备施压重力…
否则可能会造成故障。
- 请调节合适的摄像角度…
保证能够照射到自车车头，以及路口的红绿灯。
- 行车中，请勿插拔存储卡…
否则会损坏录像文件。
- TF卡长使用时间后，碎片增多，可能导致设备运行变慢…
建议每3个月对TF卡进行一次格式化操作，由于TF卡属于消耗品，建议定期更换原装TF卡。
- TF卡保修期为六个月…
过保之后出现的故障不属于保修范围，建议更换原装TF卡。

电源接通及切断方法

一键启动式



OFF模式

- 开关灯灭
- 方向盘锁定, 所有电源关闭

ACC模式

- 开关红色指示灯增强减弱循环
- 开关红色指示灯闪烁 (ON模式向ACC模式转换时)
- 发动机不启动, 收音机等电器使用时的位置


ON模式

- 开关红色指示灯增强减弱循环
- 所有电器可以使用

(未踩刹车的状态下)

- 按下开关
- P档以外时, 按下开关
- P档时, 按下开关

钥匙启动式



锁定模式

- 钥匙插拔位置

ACC模式

- 发动机不启动, 收音机等电器使用位置

ON模式

- 驾驶时的位置

启动模式

- 发动机启动位置, 启动后松开手, 自动返回到 II 档

当车辆启动后, 本机的电源自动接通, 进行记录状态。

一键启动: ACC模式
钥匙启动: I 档

屏幕点亮, 指示灯闪烁



屏幕点亮

橙色指示灯闪烁

接通状态

发动机熄火后, 本机会继续进行3分钟的记录, 之后电源自动切断。

一键启动: OFF模式
钥匙启动: 0 档

3分钟后

屏幕熄灭, 指示灯熄灭




屏幕熄灭

指示灯熄灭

断开状态

产品各部件名称

外观图

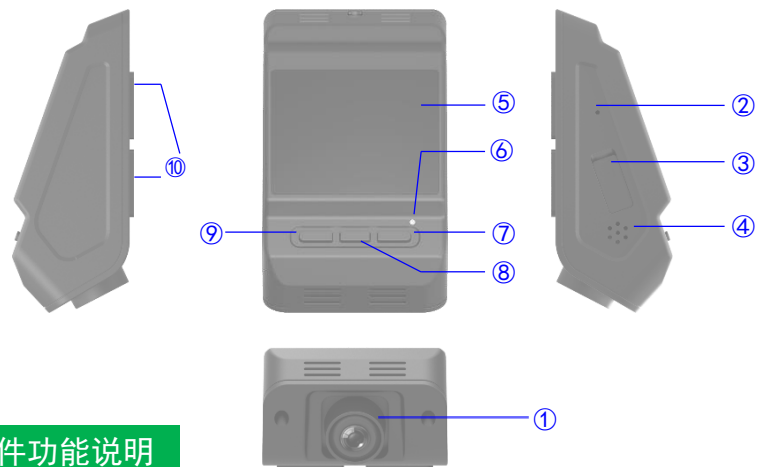

部件功能说明

①	光学镜头(可上下方向)
②	麦克风
③	存储卡卡槽/TF卡
④	喇叭孔
⑤	屏幕
⑥	电源/录像指示灯
⑦	打开/关闭录音; 拍照; 选择; 熄屏状态下点亮屏幕
⑧	打开/关闭无线热点; 进入菜单主界面; 播放/暂停播放视频; 确定选项; 熄屏状态下点亮屏幕
⑨	手动锁定视频; 暂停/开启录像; 返回; 选择; 熄屏状态下点亮屏幕
⑩	行车记录仪贴附固定用3M胶

按键功能及指示灯、扬声器状态

按键功能及指示灯、扬声器状态

使用说明

使用说明

■ 按键功能


本产品共设置三个按键，在屏幕熄灭时，按任意键可点亮屏幕；在屏幕点亮时，按键功能与屏幕显示界面的功能指示一致，不同界面有不同的功能，见下表：

① 行车实时界面



操作	短按 (1秒以内)	长按 (2秒以上)
左键	录像写保护	停止/开始录像
中键	激活无线连接	进入菜单主界面
右键	停止/开始录音	拍照

③ 日期/时间设置界面




操作	短按 (1秒以内)	长按 (2秒以上)
左键	向下调整	-
中键	确定选项	-
右键	向上调整	-

④ 视频回放界面



操作	短按 (1秒以内)	长按 (2秒以上)
左键	返回视频列表	-
中键	暂停/继续播放	-
右键	快进播放	-

② 菜单主界面/菜单操作界面/视频（照片）回放列表界面



操作	短按 (1秒以内)	长按 (2秒以上)
左键	光标向上移动	返回
中键	确定选项	-
右键	光标向下移动	-

■ 指示灯状态

本产品设置有一个LED指示灯，功能及状态见下表：

状态	电源灯(橙色)
灭	关机状态
常亮	停止录像
正常闪烁 (1秒/次)	一般录像中(视频和声音)
慢速闪烁 (2秒/次)	静音录像中(仅视频)

■ 扬声器状态

本产品设有扬声器，对应的状态提示见下表：

事件	按键音	碰撞后文件保护
提示音状态	1bi	2bi

功能及参数

■ 行车记录

记录行驶途中的影像、声音等信息，突发事故时可提供证据，避免遭到不公正的对待。也可以记录沿途道路信息及风景，录像会自动保存在行车记录仪的存储卡内，每段时长为1分钟。

可在行车记录仪屏幕上及时查看视频和照片信息，并对行车记录仪进行设置操作。


■ 碰撞保护

内置加速度传感器，实时判断行车中的加速度值，当检测到加速度大于设定限值时，会触发视频保护逻辑，锁定录像视频数据。锁定的视频文件数量最多10个，当碰撞保护文件数量达到10个后，最旧的文件将被删除。

■ 停车监控

内置加速度传感器，当行车记录仪在待机状态下检测到车辆由外来冲击或振动加速度大于设定限值时，那么行车记录仪会启动并进行录像动作，录像时间长度为1分钟。停车监控的视频文件数量最多为5个，当停车监控文件数量达到5个后，最旧的文件将被删除。

■ 一键拍照

在行车实时界面，长按行车记录仪右键 ，扬声器发出“咔嚓”声，可对当前画面进行拍照保存。

功能及参数

■ 智能手机联动

在智能手机上预装好应用程序后，在和行车记录仪进行无线连接后，可通过智能手机进行影像的实时预览以及回放；并可进行行车记录仪的各类设置。

■ 参数

1. 135度前视镜头(对角角度)；
2. 录像分辨率:1920*1080；
3. 录像时间:16G内存卡能录像约3小时，最大支持32G内存卡；
4. 支持与智能手机连接，目前支持苹果及安卓设备*；
5. 工作电流小于等于550毫安；
6. 工作电压9-16V

※注:苹果手机及安卓系统的手机可与本机匹配使用，由于手机硬件/系统版本的不同，可能会存在不能匹配或部分功能失效的情况，详细内容请咨询本田特约店。

行车记录

■ 行车记录功能概要

- ① 可通过行车记录仪屏幕查看实时记录画面；
- ② 可通过行车记录仪屏幕播放记录的视频和照片；
- ③ 可通过行车记录仪屏幕完成设置项的更改。

■ 行车录像



在录像中，可根据屏幕下方指示轻按设备按键完成快捷操作，具体对应操作及功能请参照第5页说明；

■ 设置菜单



- ① 选择【文件回放】，可进入记录视频/照片列表并选择播放/查看；
- ② 选择【日期/时间】：可进行日期/时间的手动设置；
- ③ 选择【熄屏选项】：可进行熄屏选项的设置，默认1分钟无操作屏幕自动熄灭；
- ④ 选择【曝光度】：可进行曝光度参数调整，默认为0；
- ⑤ 选择【白平衡】：可进行白平衡参数调整，默认为自动；

行车记录

- ⑥ 选择【碰撞保护】：可进行碰撞保护参数调整，默认为中；
- ⑦ 选择【停车监控】：可进行停车监控参数调整，默认为关闭；
- ⑧ 选择【扬声器音量】：可进行行车记录仪系统音量调节，默认为中；
- ⑨ 选择【格式化存储卡】：可对存储卡进行格式化操作，操作前，请提前对记录视频及照片做备份处理，格式化操作不可逆；
- ⑩ 选择【屏幕亮度调节】：可进行屏幕亮度修改，默认为中；
- ⑪ 选择【恢复出厂设置】：可恢复行车记录仪出厂设置，完成后设置参数均恢复为默认值，恢复出厂设置操作不可逆；
- ⑫ 选择【关于记录仪】：可查看行车记录仪固件版本号。

■ 视频回放



- ① 在视频回放界面，短按中键可进行暂停/开始播放操作；
- ② 短按右键可加快视频播放速度，速率分别为1x 2x 4x 8x；
- ③ 短按左键可返回视频列表。

■ 照片查看



在照片查看界面，短按左键可返回列表重新选择需要查看的照片。

智能手机互联

使用说明

■ 互联功能概要

在智能手机上预装好应用程序后，在与行车记录仪进行无线连接后，可通过智能手机进行影像的实时预览以及回放，并可进行行车记录仪的各类设置。

行车记录仪通过无线连接到手机应用程序后，设置操作可在手机应用程序上进行，无线连接断开或应用程序退到后台管理后，在屏幕上可进行正常的设置操作。

■ 文件系统及文件名

行车记录仪存储的视频及照片文件分类关系见下表：

录像文件类型	文件夹【F】	
	文件夹名称	文件名称
普通录像	【Normal】	Ayyymmdd-hhmmss. MOV
碰撞保护	【Emer】	Gyyymmdd-hhmmss. MOV
手动保护	【Manual】	Myyymmdd-hhmmss. MOV
停车监控	【Park】	Pyyymmdd-hhmmss. MOV
照片	【Photo】	Ayyymmdd-hhmmss. JPG

备注：yy-年份；mm-月份；dd-日期；hh-小时；mm-分钟；ss-秒

智能手机互联

使用说明

■ 本田专用软件下载

■ 苹果手机应用下载

- ①打开手机，点击进入App Store；
- ②进入搜索界面，搜索“DVR Link”；
- ③点击下载，下载手机应用。



■ 安卓手机应用下载

方式一：请扫描右侧二维码下载※；
或通过以下地址下载：

<http://dbdownload.titletech.com.cn:9000/DR518/DVR-Link.apk>

方式二：通过“QQ”，“百度助手”，“腾讯应用宝”，“360手机助手”等搜索“DVR Link”进行下载；

※注：暂不支持微信内置扫码方式下载。



智能手机互联

使用说明

■ 无线连接说明

①短按行车记录仪中键，
激活无线连接机能；
(屏幕显示由 切换为)



②打开手机，搜索热点
“HONDA_DVR_XXXXXX” ※(1)；
③点击连接，输入密码
“DVR-XXXXXX” ※(2)；



④连接成功后，
进入手机应用※(3)；

※注：(1) 此处说明的无线设备名及连接密码为出厂时的初始密码。为保证用户私密性，建议用户首次使用时，修改设备名同密码(修改方式见第17页)；
(2) 如忘记连接密码，请参考以下操作恢复出厂设置：
【长按设备中键(屏幕提示为)，进入菜单界面，选择“恢复出厂设置”，点击确定(屏幕显示为)，屏幕显示“已恢复出厂设置”即完成】；
(3) 当行车记录仪成功通过无线连接连接到手机后，每次进入手机App时，行车记录仪时间会同步更新到当前的手机时间。

智能手机互联

使用说明

■ 本田专用软件

■ 互联分享页面

①打开“DVR Link”，显示开机画面后，跳转至用户分享主界面；
在此界面中，用户可浏览其他用户分享的视频内容。
②如用户发布内容，需先按提示注册账号或直接使用微信账号登录后才能使用分享功能；
③如只做一般浏览，无需注册。



■ 行车记录仪设备页面

①点击手机屏幕下方【视频回放】选项，进入行车记录仪远程文件列表；
②点击文件列表中相应文件可进行远程回放※；
③长按列表中文件可对文件进行删除或下载到手机。



※注：如安卓手机远程播放视频文件失败，请换用其他app播放器播放。

智能手机互联

使用说明

■ 远程下载

- ① 长按文件列表中的任意文件，进入文件列表编辑状态，并选择需要操作的文件；
- ② 点击右下角【下载】选项，进行文件下载，文件会被保存到智能手机内存中；
- ③ 下载过程中，会弹出下载对话框，点击【取消】键，可取消此录像的下载；
- ④ 点击【删除】选项，对选中的文件删除。



删除 下载

■ 本地回放

- ① 点击应用【手机相册】键，可浏览手机保存的录像及照片列表；
- ② 点击照片或录像，会进行该文件的播放/浏览*；
- ③ 行车记录仪照片文件会在下载完成后进入到【手机相册】页面。



手机相册

※注：播放时会使用用户手机内的播放器，当存在多个播放器时会出现选择界面；也有可能出现用户手机播放器不兼容的情况。

智能手机互联

使用说明

■ 实时预览

- ① 在屏幕下方，点击【实时监控】键，进入实时画面界面*；
- ② 在实时画面页面中点击【录像】键可停止/开始录像；
- ③ 在实时画面界面中点击【拍照】键可进行拍照；
- ④ 双击实时画面播放窗口，可最大化实时预览窗口；在最大化窗口中双击返回当前实时画面界面。



录像

照相

※注：

- (1)：受无线连接传输压缩的影响，手机播放的画面清晰度会比实际录像的清晰度低；
- (2)：受无线信号影响，实时画面偶有卡顿情况无法完全避免。

■ 功能设置

- ① 在实时画面页面中右上角点击【设置】键，可进入行车记录仪设置页面；
- ② 在设置页面中点击【录像声音】选项，可选择录像时是否同时录音，默认选择录音开启；
- ③ 【白平衡】^{※(1)}、【曝光度】、【碰撞保护】、【停车监控】、【格式化行车记录仪存储卡】^{※(2)}与行车记录仪屏幕设置项功能一致；
- ④ 点击【同步时间】选项，可同步行车记录仪与智能手机的时间；
- ⑤ 在【记录仪连接】选项中，可输入新的无线热点SSID以及密码，按下【更新】键后可对行车记录仪的设备名及连接密码进行更新；下次重启设备生效；点击【重启DVR无线热点】键后，行车记录仪无线模块自动重启，并立即改变设备名及连接密码；
- ⑥ 点击【选择视频播放器】选项，可选择以手机自带播放器或DVR Link自带播放器进行远程视频播放。



更新 重启无线热点

※注：

- (1)：一般选择“自动模式”即可。如调整为“阴天”模式，录像画面将偏绿色；
- (2)：确认格式化操作后，记录仪存储卡内文件将被全部删除。

本产品为多功能产品，可通过无线和智能手机连接。市场上手机及显示设备种类繁多，请使用前，务必先阅读以下内容：

- 本产品镜头角度可上下手动微调，在调整镜头角度时，请不要触摸镜头面，以免影响清晰度；
- 由于手机系统/处理速度/传输速度的原因，部分手机可能会出现无法连接，播放卡顿，闪退的现象；此时，请删除手机上不必要的软件，增大手机剩余内存再使用；
- 自行更改存储卡，品质无法保证，可能会引发异常情况；
- 发动车辆后请确认橙色指示灯闪烁，屏幕点亮，确认行车记录仪处于工作状态后再开始行驶；
- 当手机应用有发布更新版本时请更新版本后再进行使用；
- 由于录像影像为高清数据，容量较大，请勿下载过多的视频保存在手机，否则会影响用户正常的手机使用；
- 录像会自动保存在行车记录仪的存储卡内，每段视频时长最多为一分钟，文件格式为MOV格式，当存储卡容量记录满后，会自动循环覆盖旧的未被保护录像。对于重要录像，请立即进行写保护操作，或者拷贝到其他存储介质上；
- 行车记录仪在连接智能手机后，如手机端处于非实时预览页面或播放/下载录制视频的状态，行车记录仪无线热点会于3分钟后自行关闭；
- 行车记录仪在连接智能手机后，机器端无法进入菜单界面以保证设置项更改的准确性；
- 行车记录仪不支持两台以上智能手机同时连接；
- 为保持实时预览画面流畅，图像数据会经过压缩后通过无线连接传输到智能手机，清晰度会低一些。把录像文件下载到智能手机上或将存储卡取出，在电脑上播放录像将更清晰；
- 将存储卡插回行车记录仪时，请按照插卡标识的方向，轻轻插回，不可大力强行操作，否则会损坏卡槽。
- 停车监控选项为高灵敏度时，轻微震动、下雨等都会触发录像，会损耗过多的电池电力，建议根据实际设置为适当的灵敏度等级。

在判断为故障之前

由于轻微的错误操作，可能会被误判为故障，因此请按照下表，进行确认。如果进行处理后，尚无效果，请到本田特约店进行检测。

现象	可能原因	处理方法
车辆发动后，行车记录仪不工作？	是否有插入存储卡？ 记录仪连接器是否有拔掉？	将车辆熄火，检查或重新插拔SD卡后，重新发动车辆。如无改善，请检查线束的安装是否正确或联系本田特约店。
无线连接功能无法打开？	在车辆发动后的15秒是设备的启动时间，属正常现象。	稍等15秒后，再次进行操作。
手机应用无法使用？	手机是否是安卓和苹果以外的系统？手机是否兼容？应用版本是否是最新？	请更换其他手机再确认，如多台手机都无法使用，请联系本田特约店。
手机应用影像播放卡顿？	由于手机自身的原因，部分手机可能会出现播放卡顿，闪退的现象，无法完全避免。	清除手机上不必要的软件，增大手机运行内存和存储内存。
拍摄的录像模糊？	是否镜头上沾有灰尘或者异物？ 前挡风玻璃上是否有脏物？ 拍摄时是否处于极端情况？	用干净的棉布擦拭镜头表面，清洁前挡风玻璃，并使车辆处于正常状态后再确认画质。
忘记了无线连接密码？	设置个人无线连接密码后，忘记了密码。	请按照第13页备注(2)操作，恢复出厂设置。
车辆熄火后，行车记录仪仍在工作？	是否熄火时间维持3分钟以上？	等待3分钟以上，如未解决，请重新插拔存储卡确认是否有异常。
无线连接无法连接或者无线连接慢？	附近有多个无线连接信号比较强的无线连接热点，或车辆本身有无线连接或者蓝牙信号。	把车辆移动到室外进行连接测试把车辆本身的无线连接和蓝牙关闭，再进行连接。
录像时间显示为旧时间(如2019年)，与实际时间不同步？	1. 产品安装后或曾经断开电瓶后，未用手机同步过机器时间； 2. 线束上红色电线安装错误，(未接常电)导致不保存时间。	1. 使用手机App连接行车记录仪后进入设置菜单同步时间，或通过设备按键进入机器菜单页面手动设置时间； 2. 确保红色电线连接常电。
1、屏幕设置常亮仍然熄灭？ 2、熄屏状态下按任意键屏幕不点亮？	屏幕温度过高或过低，进入屏幕保护模式	1、按下任意按键，听到提示音“屏幕保护中”确认问题存在； 2、屏幕温度降低或升高到限定值屏幕可重新点亮。
长按中键，不能进入菜单主界面？	DVR已通过无线热点与APP连接成功	确认DVR是否已与APP连接，当APP与DVR连接时，会自动屏蔽DVR屏幕设置菜单功能，请退出APP的连接后再次确认。