

# LWC 盲点显示系统

## 使用说明书

感谢您本次购买 Honda 纯正用品。在使用前，请认真阅读本使用说明书并妥善保管。

- 本商品为 Honda 车专用。商品的适用车型请向销售店确认。如果安装在适用车型以外的车上，本公司概不负责，敬请谅解。
- 向 Honda 车上安装用品及配线需要专业技术和经验，为了安全起见，请委托销售店进行安装。
- 转让商品或安装有盲点显示的车时，请一起交付本使用说明书。

### 目 录

安全上的注意事项	3
关于盲点显示	3
个性化盲点显示设置	4
参考线	4
保养方法	4

- 在本书中，记载的有可能伤害驾驶人员或其他人员的事项使用以下记号表示，对其危险性及其规避方法等也作了说明。

这些都是重要内容，请仔细阅读。



- 不遵守指示的话，会导致死亡或造成重大伤害的



- 不遵守指示的话，有可能导致死亡或造成重大伤害的



- 不遵守指示的话，有可能受到伤害的

- 关于本商品的事项以及其他建议，使用以下记号表示。

请仔细阅读。



建议

- 为了防止本商品的故障、损坏，记载的相关建议。
- 还有异常情况的处理方法。



知识

记载了需要顾客了解的事项、了解后可给顾客带来方便的事项。

## ■安全上的注意事项



警告

- 在变换车道前未目视确认是否安全，可能会导致碰撞或严重受伤或死亡。
- 驾驶时，不要一味依赖盲点显示系统。在变换车道前，注意查看后视镜，查看车辆的另一侧或后部是否有车辆。

## 重要安全提示

类似所有的辅助系统，盲点显示系统也有限制。过分依赖盲点显示系统可能会导致车祸发生。

盲点显示系统的功能可能受到天气、灯光（包括前照灯和低太阳角），周围暗度，摄像头状态和负载影响。

出现以下情况时，盲点显示系统可能无法提供侧部或后部的预期交通信息：

- 车辆的悬架变形，改变了车辆的高度。
- 轮胎充气过足或不足。
- 使用了尺寸或结构不一的轮胎或车轮。

## ■盲点显示

激活了乘客侧转向信号灯时，该系统可在音响/信息显示屏上显示乘客侧后部区域。乘客侧车门后视镜上的摄像头可监测这些区域，使您能够在目视检查和使用乘客侧车门后视镜之外查看车辆状况。安装了全景影像系统的车辆，盲点显示的使用方法，请参照全景影像系统的使用说明书。

系统激活的操作：



移动转向信号杆至乘客侧。



系统取消激活的操作：

拉回转向信号杆。

音响/信息显示屏上显示的乘客侧视野  
(以下为示意图，请以实物为准)

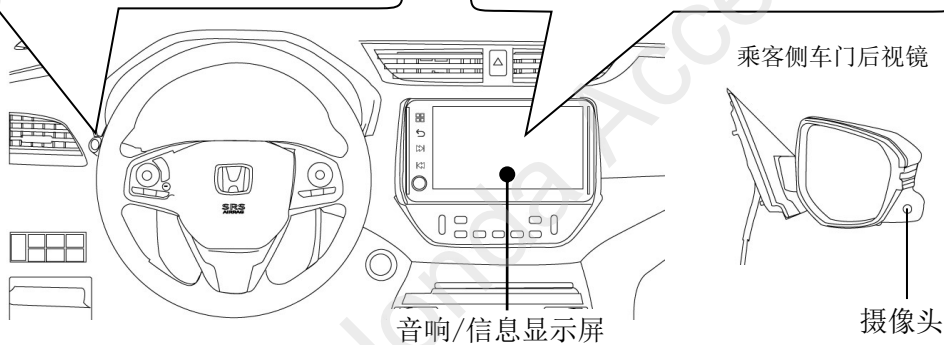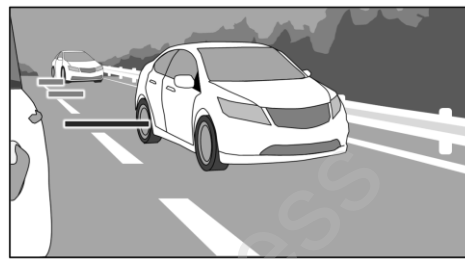


## ■ 个性化盲点显示设置

使用音响/信息显示屏可个性化以下项目。

- 显示屏转向灯：操作转向灯信号杆时，选择盲点显示监视器是否激活。
- 转向灯关闭后显示持续时间：拉回转向信号杆后，更改盲点显示的显示时间。
- 参考线：在盲点显示监视器上选择是否出现参考线。

## ■ 参考线


音响/信息显示屏上显示的乘客侧视野  
(以下为示意图，请以实物为准)

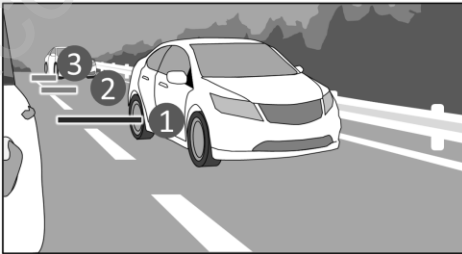

屏幕上会分别出现三条线来帮助识别屏幕上的车辆或物体与车辆的距离。如果物体靠近线 1 (红色)，则表明该物体距离车辆很近，若在线 3 附近，则在较远的位置。

## ■ 保养方法

- 盲点显示摄像头粘附雪或泥，请用布擦拭或用水（水压弱的）冲洗。
- 如果用水枪等压力高的水流或施加巨大的外力，有可能引起故障。
- 请不要对摄像头施加外压或冲击。

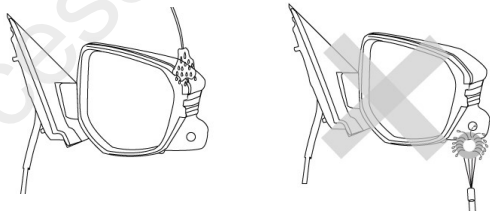

**HONDA**

本田汽车用品（广东）有限公司  
Honda Access China Corp.  
中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区  
电话：0757 - 8663 6100  
传真：0757 - 8663 6229  
www.honda-access.cn



知识

盲点显示摄像头视野有限制，独特的镜头会使画面上的物体与实际物体有稍微区别。

换至 **R** 档位时，盲点显示屏不会随之点亮。

正确操作盲点显示系统：

- 摄像头位于乘客侧车门后视镜上。请始终保持该区域清洁。如果摄像头被污渍或湿气遮盖，使用潮湿的软布清洁镜头，并除去脏污。
- 不要用标签或其它任意张贴物遮盖摄像头镜头。
- 不要触摸摄像头镜头。



警告

参考线 1 (红色) 附近的区域离车非常近。始终在变换车道前目视确认变换车道的安全性。

屏幕上车辆距离线 1, 2 和 3 的距离会根据道路状况和车辆载荷而不同。例如：在您的车承受较重载荷时，屏幕上的参考线可能会比实际距离较近。出现以下情况，请咨询经销商：

- 乘客侧车门后视镜或附近区域受到严重碰撞，导致摄像头角度变化。
- 盲点显示系统显示屏根本不点亮。